

BÄNKSVARV LMV BS-55-06-BX1000

BÄNKSVARV TOOLROOM LATHE




SPECIFICATION


Lagernummer	Stock Number	010782
Serienummer	Serial number	1028
Dubbhöjd	Centerheight:	145mm
Dubbavstånd	Center distance:	1000mm
Spindelborrning	Spindlebore:	20mm
Längdmatning	Longd. feed:	0,1-0,225mm/r
Gängor metriska	Threads metric:	0,1-6mm
Gängor tum	Threads inch:	4-480/inch
Motor	Motor:	0,75kW
Längd	Length:	1700mm
Bredd	Width:	700mm
Höjd	Height:	500mm

INFORMATION

- Steadyrest
- Change gears

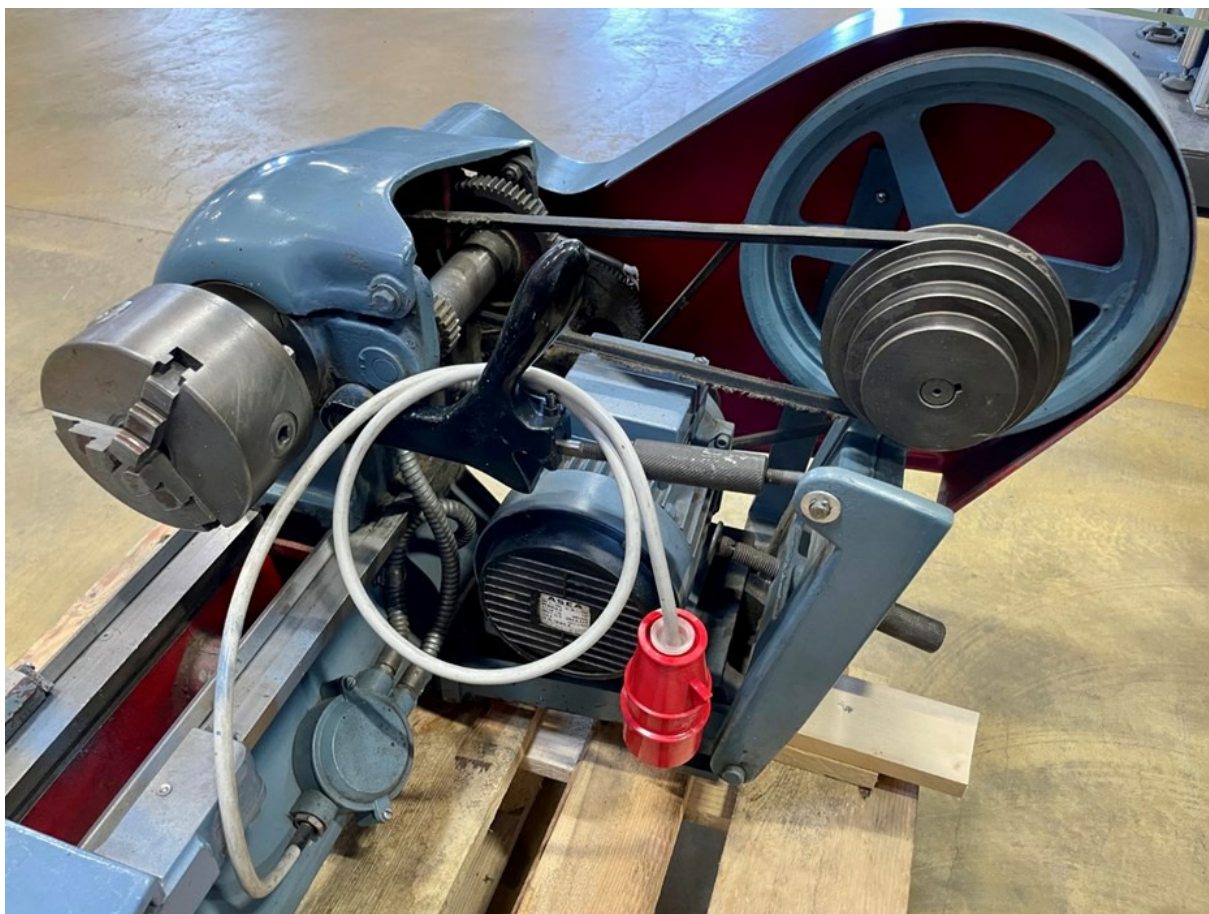

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.

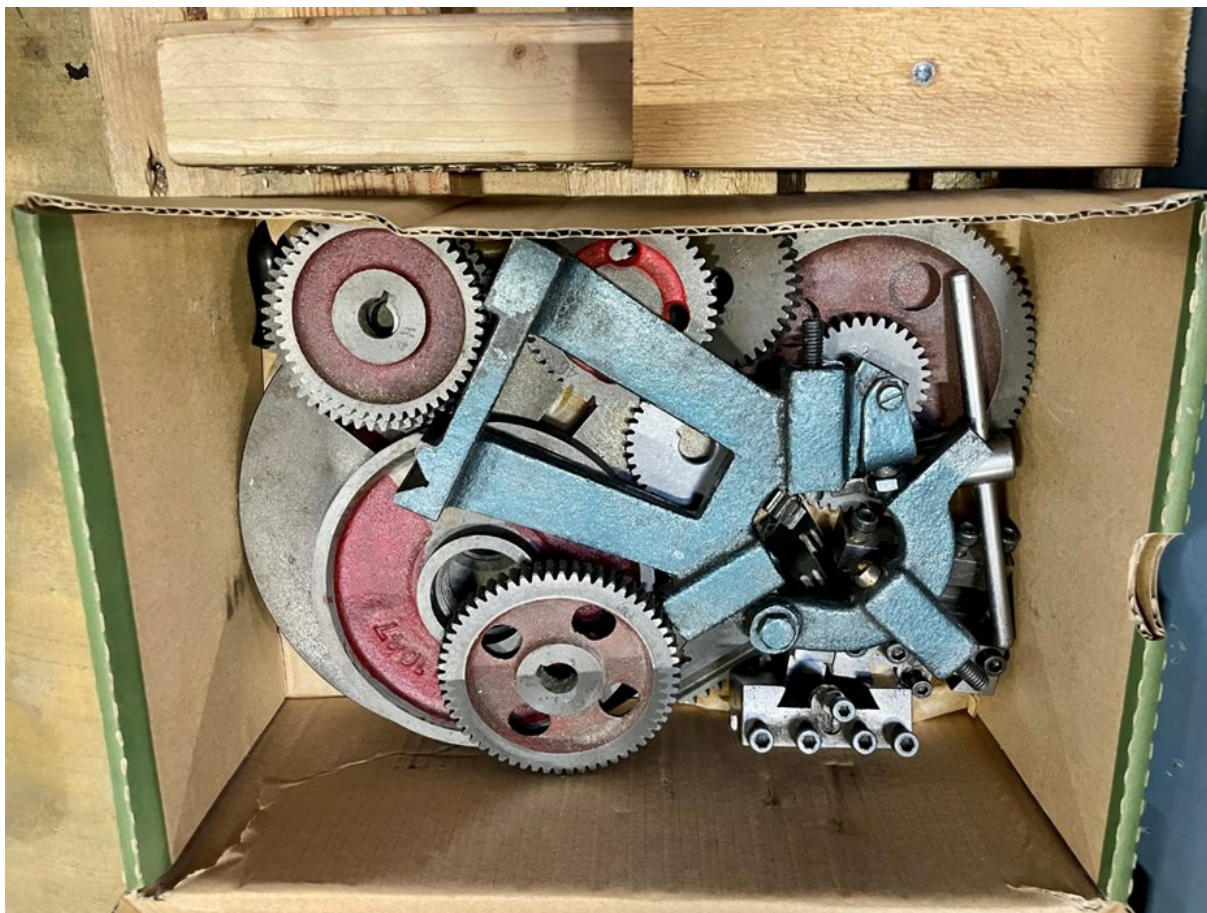

BÄNKSVARV BS-55-06 B

GÅNGSTIGNINGAR OCH LÅNGDMÄTNINGAR i M/M

Stigning i mm	Driv-hjul	Hjul på lyran	Hjul på ledarskruven	Långdmätningar
6	48		20	
5,5	44		20	
5	40		20	
4,5	36		20	
4	32		20	
3,5	28		20	
3	48		40	
2,5	32		32	
2	32		40	
1,75	28		40	
1,5	24		40	

Fig. 1

1,25	40		80	
1	32		80	
0,9	36		100	
0,8	32		100	
0,75	24		80	
0,7	28		100	
0,6	24		100	
0,5	20		100	
0,45	18		100	
0,4	16		100	

Fig. 2

0,35	56		100	
0,3	48		100	
0,25	40		100	
0,225	36		100	
0,20	32		100	
0,15	24		100	
0,125	20		100	
0,10	16		100	

Fig. 3

0,225	
0,200	
0,150	
0,125	
0,100	

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

GÅNGSTIGNINGAR I ENG. TUM OCH LÅNGDMÄTNINGAR i M/M

Gångar pr tum	Driv-hjul	Hjul på lyran	Hjul på ledarskruven	Långdmätningar
4	24		48	
4 1/2	24		54	
5	16		40	
5 1/2	16		44	
6	16		48	
6 1/2	16		52	
7	16		56	
7 1/2	16		60	

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

8	32		32	
9	32		36	
10	32		40	
11	32		44	
11 1/2	32		46	
12	32		48	
13	32		52	
14	32		56	
16	24		48	
18	24		54	
20	16		40	
22	16		44	
24	16		48	
26	16		52	
27	16		54	
30	16		60	

Fig. 5

32	32		32	
36	32		36	
40	32		40	
44	32		44	
46	32		46	
48	32		48	
52	32		52	
54	32		54	
56	32		56	
60	32		60	
64	16		36	0,396
72	16		40	0,317
80	16		44	0,287
88	16		46	0,276
92	16		48	0,264
96	16		52	0,244
104	16		54	0,226
112	16		56	0,211
120	16		60	0,198

Fig. 6

160	48		80	0,118
192	40		80	0,132
240	32		80	0,125
320	24		80	0,079
480	16		80	0,051

Fig. 7

LARSSONS MEKANISKA VIMMERBY SWEDEN

